ИмпортМаш

каталог текстильного оборудования

Здравствуйте!

Мы рады представить вашему вниманию обновленный каталог оборудования для текстильной промышленности от компании ИмпортМаш.

Мы с радостью поставим для Вас импортные машины для стежки и вышивки, прочеса различного волокна и формования шариков, набивки подушек и других швейных изделий, в том числе натуральным пухом, линии для производства одеял, синтепона и ватина, широкий спектр упаковочного оборудования, машины для переработки отходов текстильного производства и поролона, оборудование для производства матрасов, а также различное вспомогательное оборудование.

Все машины проходят предварительную сборку и проверку нашими специалистами. А если Вы только начинаете свое дело, то мы готовы обучить Вас работе на поставляемом нами оборудовании.

Желаем приятного просмотра и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

Обратите внимание, что данный каталог является ознакомительным. В связи с постоянным обновлением ассортимента оборудования, за уточнениями обращайтесь к нашим менеджерам или на сайт http://importmash.com

С уважением,
коллектив компании ИмпортМаш

СОДЕРЖАНИЕ

Одноигольные стегальные машины серии SN-3 — 4
Одноигольная стегальная машина для толстых материалов SN-H — 5
Одноигольная стегальная машина DS-01 — 6
Одноигольная стегальная машина рулонного типа RS-2400 — 6
Стол для заправки пялец FT-1 — 7
Пневматический стол для заправки пялец FTA-1 — 7
Многоигольные стегальные машины серии MN-3 — 8
Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC2500 — 9
Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC3000 — 10
Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC3200 — 11
Одноголовочные вышивальные машины серии VM-1501 — 12
Одноголовочная вышивальная машина VM-1501XL — 14
Двухголовочная вышивальная машина VM-1502H (усиленная станина) — 15
Трехголовочная вышивальная машина VM-1503H (усиленная станина) — 15
Пятиголовочная вышивальная машина VM-905H (усиленная станина) — 15
Стегальная машина лекального типа SO-S-15095-LCT-AFD — 16
Стегальная машина лекального типа SO-DS-13095-LCT — 16
Стегальная машина лекального типа SO-ST-12080 — 17
Стегальная машина лекального типа SO-T-8040-LCT — 17
Окантовочная машина OF-1 — 18
Полуавтоматическая окантовочная машина для матрасов EFB-CS — 19
Автоматическая окантовочная машина для матрасов EF-CS — 19
Пиковочная машина CS-B — 20
Пиковочная машина CS-C — 20
Машины для ультразвуковой стежки серии US-1 — 21
Ультразвуковая машина для обработки края USE-1 — 21
Машина для автоматической резки MR-1 — 22
Машина для автоматической резки MR-2 — 22
Машина для автоматической резки HC-QG-E — 22
Автоматический раскладчик ткани RT-260 — 23
Чесальная машина BR-492 — 24
Чесальная машина BR-500S — 24
Чесальная машина HM-600 — 24
Шарикоформовочная машина BN — 25
Комплекс для набивки швейных изделий PN-40 — 25
Машина для набивки подушек PN-20 — 26
Машина для формования шариков и набивки подушек PN-30 — 26
Машина для смешивания волокон PN-01 — 27
Автоматическая машина для набивки PN-02 — 27
Машина для набивки пухом-пером ANM — 28
Машина для набивки пухом-пером KNM — 28
Машина для набивки пухом-пером AN-1 — 29
Машина для набивки пухом-пером AN-1M — 29
Машина для набивки пухом-пером KN-1-2 — 30
Машина для набивки пухом-пером KNH-1-2 — 30
Машина для набивки пухом-пером KN-2-8 — 31
Машина для набивки пухом-пером KNH-2-4 — 31
Машина для набивки пухом-пером KN-4 — 32
Машина для набивки пухом-пером KNH-4 — 32
Машина для набивки пухом-пером KN-1-6 — 33
Машина для набивки пухом-пером KNH-3-2 — 33
Машины для набивки пухом-пером серии LB — 34
Набивочный пылесос BF — 34
Линия подготовки полотна к многоигольной стежке MLS-89 — 35
Линия для производства одеял FJ-88 — 36
Линия для производства синтепона LS-3 — 37
Линия для производства синтепона JM-2 — 37
Линия для производства синтепона YM-1 — 38
Линия для производства ватина ZJ-10 — 38
Каландры серии TK — 39
Аппарат для прессования и упаковки синтепона PSA — 39
Машина для производства пружин типа Bonnel YCL-80 — 40
Машина для сборки блоков из пружин типа Bonnel YAM-200 — 40
Машина для производства пружин типа Pocket Spring YSP-65A — 41
Машина для производства пружин типа Pocket Spring YSP-60 — 41
Машина для сборки пружинных блоков Pocket Spring YNH-05 — 42
Машина для сборки пружинных блоков Pocket Spring YNH-04 — 42
Линия для производства блоков типа Bonnel YBL-15 — 43
Линия для производства блоков типа Pocket Spring YPL-18 — 43
Машина прессования матрасов PM-1M — 44
Машина для скрутки матрасов SM-6R — 44
Машина для упаковки одеял BJ-1 — 45
Пресс пневматический HD-1 — 45
Пылесосы для вакуумной упаковки — 46
Машина для рубки текстильных отходов CM — 47
Машины для переработки отходов серии GD — 47
Машина переработки текстильных отходов CR-1 — 47
Машины для переработки отходов серии MT — 48
Машина для переработки текстильных отходов FS1060 — 48
Линия для переработки текстильных отходов CR-4 — 48

Одноигольные стегальные машины серии SN-3

Современные разработки, используемые в данной стегальной машине, позволяют с легкостью управлять и обслуживать ее.
Системы автоматической синхронизации и охлаждения иглы уменьшают количество брака, несмотря на повышение скорости стежки почти в два раза по сравнению с другими моделями.
Встроенные функции загрузки через USB, просмотра и модификации шаблонов, позволяют в реальном времени изменять рисунки стежки под Ваши потребности и задачи.
Системы автоматической смазки головки и обрезки нити не только облегчат обслуживание, но и сэкономят расходные материалы. Кроме того, в машине используется пневматический подъем швейной головки.
Страховочные механизмы позволяют своевременно обнаружить обрыв нити, выход за границы изделия, сбой шпинделя и избежать поломки машины.

Модель	SN-3-26	SN-3-28	SN-3-30	SN-3-32	SN-3-35
Размер изделия	2,6x2,8 м	2,8x3,2 м	3,0x3,2 м	3,2x3,5 м	3,5x3,5 м
Стазмер стежки	2,4x2,6 м	2,6x3,0 м	2,8x3,2 м	3,0x3,3 м	3,3x3,3 м
Используемые иглы	SINGER / SCHMETZ / GORZ MR5 12-21#				
Плотность изделия	до 1200 г/м^2				
Скорость стежки	500 – 2800 об/мин				
Длина стежка	2 – 7 мм				
Габариты	5,0x3,4x1,4 м	5,4x3,6x1,4 м	5,4x3,8x1,4 м	5,8x4,0x1,4 м	5,8x4,3x1,4 м
Питание	220 В, 50 Гц, 1,5 кВт				
Вес	1800 кг	1900 кг	2000 кг	2200 кг	2300 кг

Одноигольная стегальная машина для толстых материалов SN-H

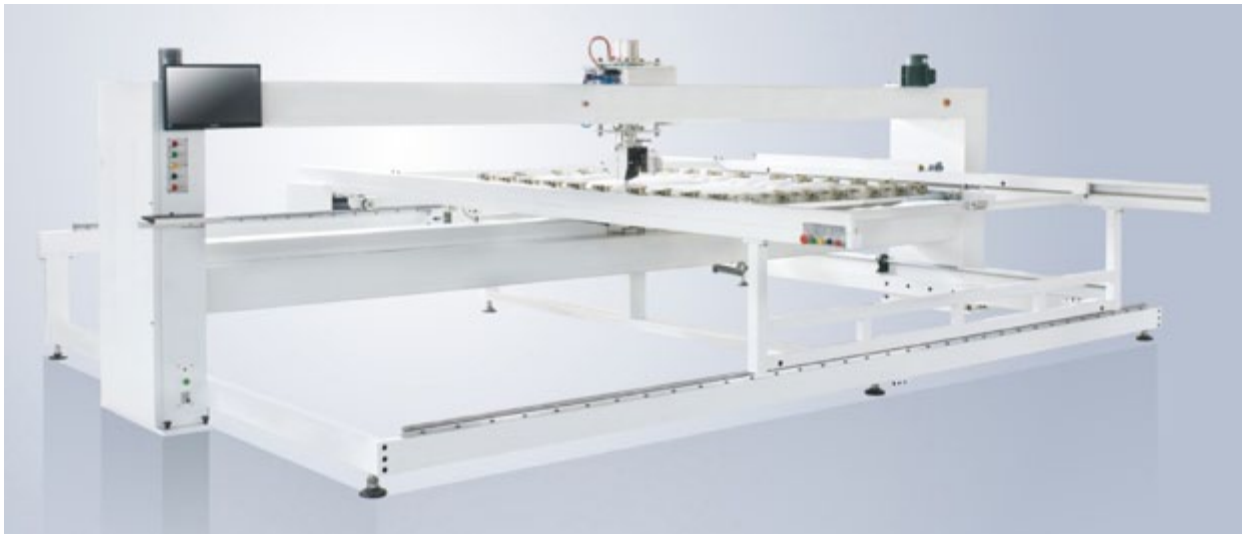

Машина отлично подойдет для стежки поролоновых матрасов и обивок, одеял, а так же плотных мебельных материалов. Благодаря особой конструкции швейной головки, способной поворачиваться на 360°, машина может стегать как тонкие и легкие, так и толстые тяжелые панели.
Машина оснащена инверторным двигателем главного вала и сервоприводами по осям X и Y, а так же датчиками безопасности и обрыва нити. Кроме того функции автоматического возврата к исходной точке, точке обрыва и ручного позиционирования, значительно облегчают работу и экономят время персонала. Процесс стежки как в прямом, так и в обратном направлении, отображается в реальном времени.

Размеры изделия	2600*2800 мм
Размеры стежки	2300*2600 мм
Швейная головка	с автоматическим подъемом до 80 мм и поворотом на 360°
Используемые иглы	SINGER/SCHMETZ/GORZ MR5 #18–21 ORGAN DPx5 #11–23
Плотность изделия	до 2600 г/м2
Скорость стежки	500 – 2200 об/мин
Длина стежка	2 – 7 мм
Габариты	5,7x4,7x1,75 м
Питание	220 В, 50 Гц, 1,8 кВт
Вес	2400 кг

Одноигольная стегальная машина DS-01

Размер стежки	2,2*2,4 м
Плотность изделия	до 1200 г/м2
Скорость стежки	до 1200 ст./мин.
Используемые иглы	MR5 18-23 (SINGER)
Габариты	3,1x2,8x1,35 м
Питание	220 В, 50 Гц, 1,5 кВт
Вес	800 кг

Одноигольная компьютеризованная стегальная машина начального уровня. Отлично подойдет для стежки в небольших объемах. Машина оснащена встроенным пневматическим столом, что позволяет сэкономить место на производстве.

Одноигольная стегальная машина рулонного типа RS-2400

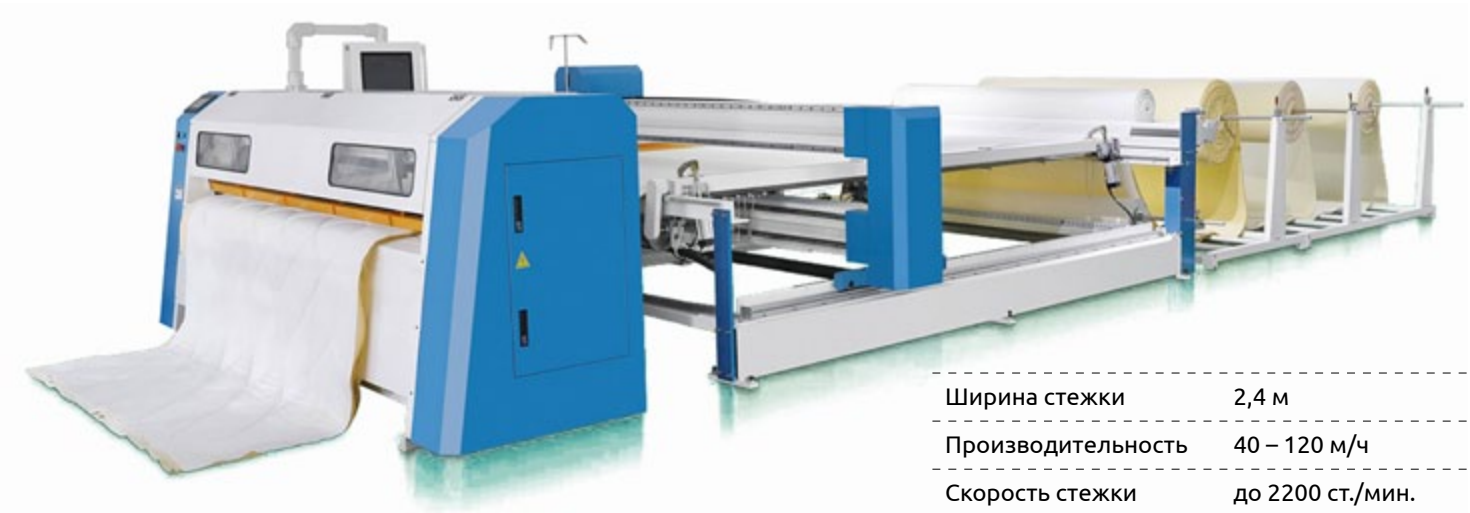

Ширина стежки	2,4 м
Производительность	40 – 120 м/ч
Скорость стежки	до 2200 ст./мин.
Используемые иглы	18# – 21#
Габариты	10,5x4,4x2,1 м
Питание	380/220 В, 50 Гц
Вес	3500 кг

Машина оснащена высококачественными японскими серво-приводами, а продуманная конструкция значительно снижает уровень шума и вибрации, а также обеспечивает стабильное качество стежки. Память машины способна хранить до 100 триллионов стежков (около 10 000 рисунков). Кроме того, система управления машины с функциями обнаружения обрыва нити и продолжения стежки с места обрыва одним кликом на дисплее, подсчета готовой продукции и автоматической обрезки нити дополнена профессиональной системой редактирования рисунков стежки.

Стол для заправки пялец FT-1

Этот практичный стол изготовлен из металла с порошковой окраской и качественной фанеры, торцы отделаны нержавеющей сталью.

Рабочий размер	(1800-2800)x2400 мм

Пневматический стол для заправки пялец FTA-1

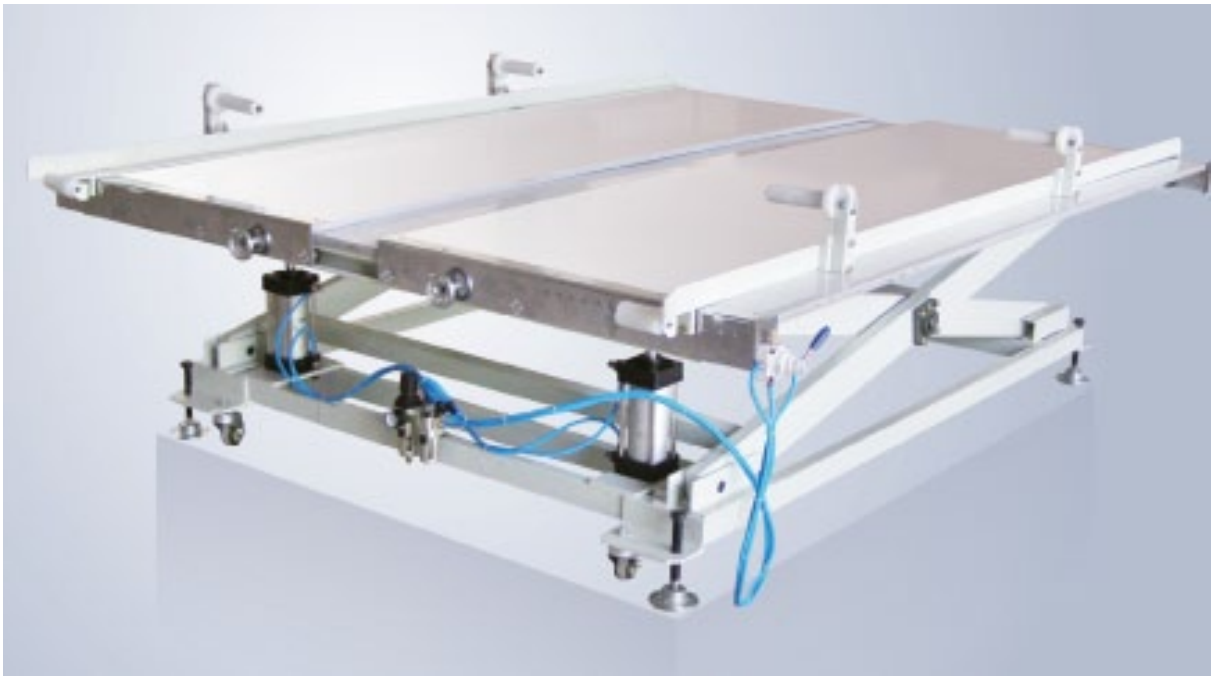

Система автоматического подъема и опускания поддерживает пяльца на необходимом уровне во время заправки, что значительно облегчает и ускоряет этот процесс.

Рабочий размер	(1800-2800)x2400 мм

Многоигольные стегальные машины серии MN-3

Продуманная конструкция и высококачественные комплектующие предоставляют возможность работать быстро и без излишних хлопот, при этом экономя на обслуживании и ремонте.

**** машина для автоматической резки в комплект не входит***

Модель	MN-3-64	MN-3-94
Рабочая ширина	1600мм	2400 мм
Количество игл	192	282
Скорость стежки	500 – 850 об/мин	500 – 800 об/мин
Габариты	3,1x1,1x2,2м	3,9x1,1x2,2 м
Мощность	3,5 кВт	4,2 кВт

Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC2500

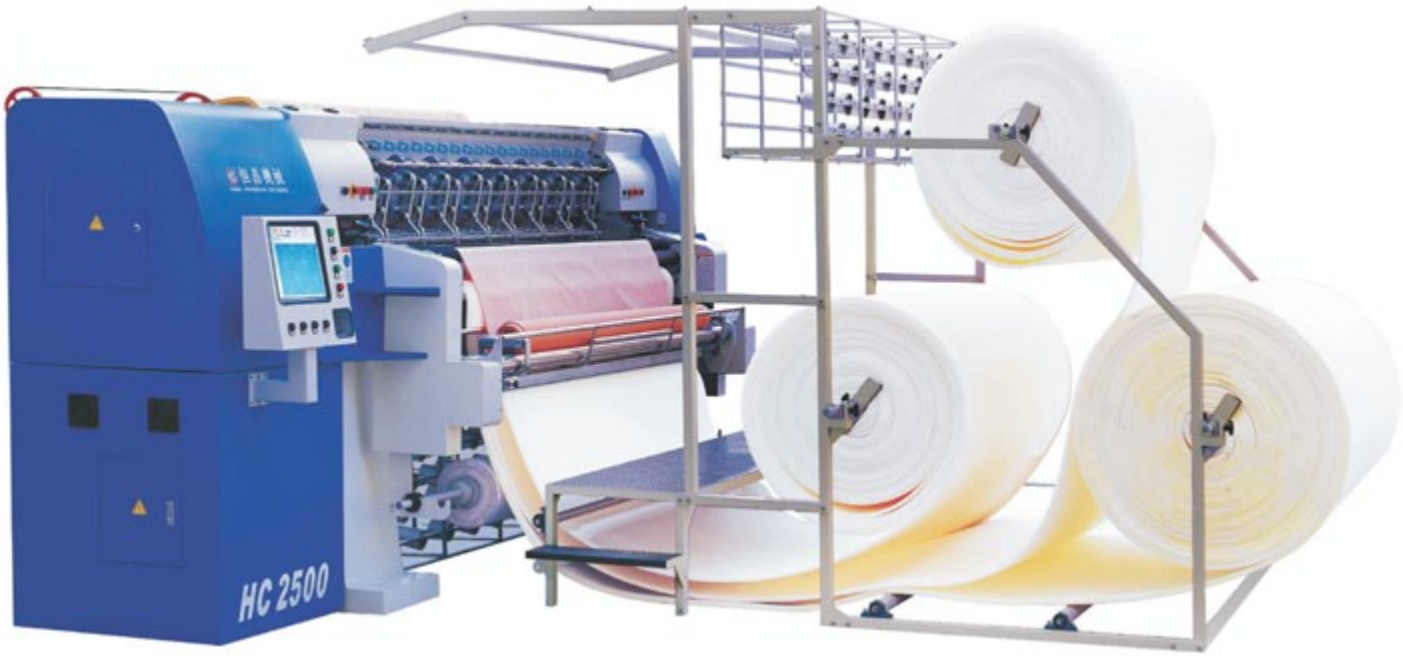

Машина предназначена для бесчелночной стежки широкого спектра обивочных материалов, оснащена легким в обращении механизмом заправки ткани, датчиками обрыва нити и системой автоматической подачи масла к движущимся частям, избавляющей от необходимости частой смазки труднодоступных механизмов. Пневматическая система подрезки нити позволяет исключить лишние операции при стежке рисунков на 360º. Благодаря продуманной структуре машины снижен уровень вибрации и шума при стежке даже на максимальной скорости. Механизм прижимной пластины позволяет с легкостью настроить машину на работу с полотном любой толщины до 80 мм. Система управления машины осуществляет стежку с высокой точностью и качеством стежка благодаря независимому SBC-контроллеру. Оборудование оснащено кнопками аварийной остановки и датчиками безопасности с непосредственным выводом сообщений на панель оператора в режиме реального времени.

Производительность	80 – 200 м/ч
Скорость	600 – 980 об/мин
Ширина полотна	до 2450 мм
Длина стежка	2 – 7 мм
Используемые иглы	140/22, 160/23, 180/24
Расстояние между рядами	(50,8/76,2/127) (76,2/76,2/152,4)
Расстояние между иглами	25,4 мм
Перемещение по горизонтали	450 мм
Толщина полотна	до 80 мм
Габариты	5,1x1,5x2,0 м
Питание	380 В, 50 Гц, 7 кВт
Вес	4000 кг

Бесчелночная многоигольная стегальная машина НС3000

Машина предназначена для бесчелночной стежки покрывал, панелей и боковин матрасов, обивки и других изделий в процессе производства мягкой мебели.
От младшей модели машина отличается усиленной станиной, для еще большей стабильности, подавления вибраций и шума, а также двигателями повышенной мощности и скорости. Кроме того, машина оснащена улучшенной системой выходных валов с механизмом автоматической подстройки под толщину используемых материалов. В держатели ткани встроены механизмы подавления вибрации и шума для еще более тихой и комфортной работы.
Как и предыдущие модели, машина оснащена легким в обращении механизмом заправки ткани, датчиками обрыва нити и системой автоматической подачи масла к движущимся частям, избавляющей от необходимости частой смазки труднодоступных механизмов. Пневматическая система подрезки нити позволяет исключить лишние операции при стежке рисунков на 360º. Механизм прижимной пластины позволяет с легкостью настроить машину на работу с полотном любой толщины до 80 мм. Система управления машины осуществляет стежку с высокой точностью и качеством стежка благодаря независимому SBC-контроллеру. Оборудование оснащено кнопками аварийной остановки и датчиками безопасности с непосредственным выводом сообщений на панель оператора в режиме реального времени.

Производительность	80 – 230 м/ч
Скорость	600 – 1200 об/мин
Ширина полотна	до 2450 мм
Длина стежка	2 – 7 мм
Используемые иглы	140/22, 160/23, 180/24
Расстояние между рядами	(50,8/76,2/127) (76,2/76,2/152,4)
Расстояние между иглами	25,4 мм
Перемещение по горизонтали	450 мм
Толщина полотна	до 80 мм
Габариты	5,1x1,5x2,0 м
Питание	380 В, 50 Гц, 8 кВт
Вес	4500 кг

Бесчелночная многоигольная стегальная машина HC3200

Машина предназначена для бесчелночной стежки покрывал, панелей и боковин матрасов, обивки и других изделий в процессе производства мягкой мебели, как из текстиля, так и из трикотажного полотна.
От младшей модели машина отличается усиленной станиной, для еще большей стабильности, подавления вибраций и шума, а также двигателями повышенной мощности и скорости. Улучшен механизм горизонтального перемещения для еще большего уменьшения уровня шума и вибрации, а также увеличения точности и качества стежка. Кроме того, машина оснащена улучшенной системой выходных валов с механизмом автоматической подстройки под толщину используемых материалов и расправки полотна для исключения сминания и защипов, свойственных для трикотажа. В держатели ткани встроены механизмы подавления вибрации и шума для еще более тихой и комфортной работы.
Как и предыдущие модели, машина оснащена легким в обращении механизмом заправки ткани, датчиками обрыва нити и системой автоматической подачи масла к движущимся частям, избавляющей от необходимости частой смазки труднодоступных механизмов. Пневматическая система подрезки нити позволяет исключить лишние операции при стежке рисунков на 360º. Механизм прижимной пластины позволяет с легкостью настроить машину на работу с полотном любой толщины до 80 мм. Система управления машины осуществляет стежку с высокой точностью и качеством стежка благодаря независимому SBC-контроллеру. Оборудование оснащено кнопками аварийной остановки и датчиками безопасности с непосредственным выводом сообщений на панель оператора в режиме реального времени.

Производительность	80 – 280 м/ч
Скорость	600 – 1200 об/мин
Ширина полотна	до 2450 мм
Длина стежка	2 – 7 мм
Используемые иглы	140/22, 160/23, 180/24
Расстояние между рядами	(50,8/76,2/127) (76,2/76,2/152,4)
Расстояние между иглами	25,4 мм
Перемещение по горизонтали	450 мм
Толщина полотна	до 80 мм
Габариты	5,1x1,5x2,0 м
Питание	380 В, 50 Гц, 10 кВт
Вес	6000 кг



Одноголовочные вышивальные машины серии VM-1501

Модели подходят для вышивки на плоских и цилиндрических поверхностях, а так же на готовой продукции.
Машины оснащены функциями автоматической обрезки нити и смены цвета. Угол поворота цилиндра до 270°, а максимальная скорость – до 1200 стежков в минуту. Программное обеспечение с поддержкой русского языка, полноэкранного предпросмотра дизайна стежки и режима наблюдения в реальном времени. Память устройств вмещает до 20 миллионов стежков (около 200 рисунков).
Данное оборудование может работать в широком диапазоне напряжений от 80 до 260В.

Скорость стежки	1200 об/мин
Угол поворота цилиндра	270°
Количество игл (цветов)	15
Количество швейных головок	1
Мощность	150 Вт

овал 580*360 мм

овал 500*300 мм

круг 190 мм

круг 150 мм

круг 120 мм

круг 90 мм

квадрат 300*300 мм

Алюминиевая рамка

для головных уборов

При необходимости возможна комплектация дополнительными рамками

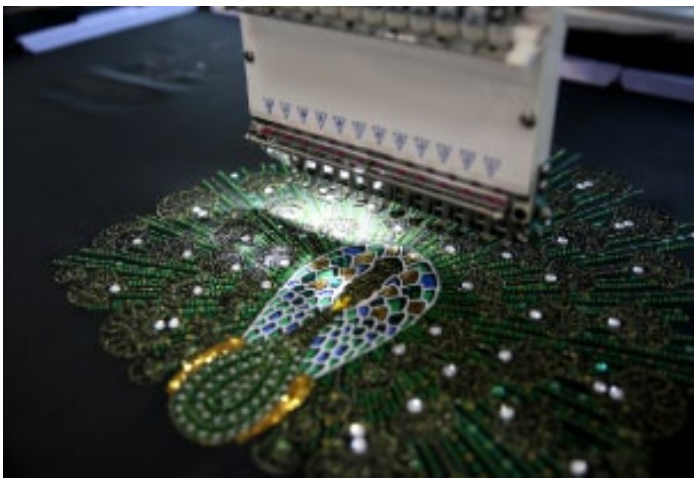

VM-1501S

Максимальные размеры рисунка: **300*350 мм**

Габариты: 880x760x990 мм

VM-1501

Максимальные размеры рисунка: **300*500 мм**

Габариты: 1130x830x870 мм

VM-1501L

Максимальные размеры рисунка: **500*800 мм**

Габариты: 1270x1100x870 мм

VM-1501H (усиленная станина)

Максимальные размеры рисунка: **500*400 мм**

Габариты: 950x1130x1100 мм

Одноголовочная вышивальная машина VM-1501XL

Модель отлично подойдет для вышивки на плоских и цилиндрических поверхностях, а так же на готовой продукции.
Машина оснащена функциями автоматической обрезки нити и смены цвета. Угол поворота цилиндра до 270°, а максимальная скорость стежки – до 1200 стежков в минуту. Программное обеспечение с поддержкой русского языка, полноэкранного предпросмотра дизайна стежки и режима наблюдения в реальном времени. Память устройства вмещает до 20 миллионов стежков (около 200 рисунков).
Данное оборудование может работать в широком диапазоне напряжений (до 260В), поэтому ему не страшны даже частые его перепады.

Максимальные размеры рисунка	500*1200 мм
Количество головок	1
Количество игл (цветов)	15
Скорость стежки	1200 об/мин
Габариты	1460x1130x870 мм
Мощность	150 Вт

Двухголовочная вышивальная машина VM-1502H (усиленная станина)

Максимальные размеры рисунка	400*500 мм
Количество головок	2
Количество игл (цветов)	15
Скорость стежки	1200 об/мин
Габариты	1350x1130x1600 мм
Мощность	150 Вт

Трехголовочная вышивальная машина VM-1503H (усиленная станина)

Максимальные размеры рисунка	400*500 мм
Количество головок	3
Количество игл (цветов)	15
Скорость стежки	1200 об/мин
Габариты	1750x1130x1500 мм
Мощность	150 Вт

Пятиголовочная вышивальная машина VM-905H (усиленная станина)

Максимальные размеры рисунка	200*500 мм
Количество головок	5
Количество игл (цветов)	9
Скорость стежки	1200 об/мин
Габариты	1950x1130x1300 мм
Мощность	150 Вт

Стегальная машина лекального типа SO-S-15095-LCT-AFD

Скорость	до 3000 об/мин
Область стежки	1500x950 мм
Длина стежка	0,05 – 12,7 мм
Используемые иглы	7# – 23#
Высота подъема лапки	до 30 мм
Рабочее давление	0,5 – 0,8 мПа
Габариты	2,1x2,3x1,3 м
Питание	220 В, 50 Гц, 0,6 кВт
Вес	510 кг
Особенности	лазер (LCT) подтяжка (AFD)

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Может поставляться как с большим, так и с малым челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом стандартной точности. Один рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до ста тысяч стежков. Кроме того, машина может оснащаться устройством подтяжки лекал (опция AFD) и газовыми лазерами мощностью 80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).

Стегальная машина лекального типа SO-DS-13095-LCT

Скорость	до 3500 об/мин
Область стежки	1300x950 мм
Длина стежка	0,05 – 12,7 мм
Используемые иглы	7# – 23#
Высота подъема лапки	до 30 мм
Рабочее давление	0,5 – 0,8 мПа
Габариты	1,9x2,4x1,3 м
Питание	220 В, 50 Гц, 0,7 кВт
Вес	550 кг
Особенности	лазер (LCT)

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Может поставляться как с большим, так и с малым челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом высокой точности. Один рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до ста тысяч стежков. Кроме того, машина может оснащаться устройством подтяжки лекал (опция AFD) и газовыми лазерами мощностью 80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).

Стегальная машина лекального типа SO-ST-12080

Скорость	до 3500 об/мин
Область стежки	1200x800 мм
Длина стежка	0,05 – 12,7 мм
Используемые иглы	7# – 23#
Высота подъема лапки	до 30 мм
Рабочее давление	0,5 – 0,8 мПа
Габариты	2,0x2,1x1,3 м
Питание	220 В, 50 Гц, 0,7 кВт
Вес	460 кг

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Поставляться исключительно с большим челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом стандартной точности. Один рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до ста тысяч стежков. Кроме того, машина может оснащаться устройством подтяжки лекал (опция AFD) и газовыми лазерами мощностью 80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).

Стегальная машина лекального типа SO-T-8040-LCT

Скорость	до 3500 об/мин
Область стежки	800x400 мм
Длина стежка	0,1 – 12,7 мм
Используемые иглы	7# – 22#
Высота подъема лапки	до 30 мм
Рабочее давление	0,4 – 0,6 мПа
Габариты	1,2x1,1x1,3 м
Питание	220 В, 50 Гц, 0,6 кВт
Вес	250 кг
Особенности	лазер (LCT)

Машина предназначена для стежки предварительно выкроенных деталей по лекалам (пяльцам). Поставляться исключительно с малым челноком. Машина контролируется 7” touch-панелью с собственным ПО и сервоприводом стандартной точности. Один рисунок стежки, который может быть загружен с помощью RFID, USB-диска или кабеля, может вмещать до ста тысяч стежков. Кроме того, машина может оснащаться газовыми лазерами мощностью 80 или 130 Вт (опции LCT80 или LCT130 соответственно).

Окантовочная машина OF-1

Данное оборудование предназначено для обработки края стеганых изделий, таких как одеяла, покрывала, матрацы, наматрацники и т.д.
Машина оснащена системой предварительного выравнивания края изделия с помощью обрезки излишков.
Система автоматической заправки и широкий угол поворота лапки значительно облегчают работу с машиной.

Максимальная скорость	2000 ст/мин.
Регулировка скорости	ручная
Ширина бейки	45-66 мм
Окантователи	45, 50, 55, 65
Высота подъема лапки	16 мм
Длина стежка	3-8 мм
Заправка	автоматическая/ручная
Мощность	400 Вт

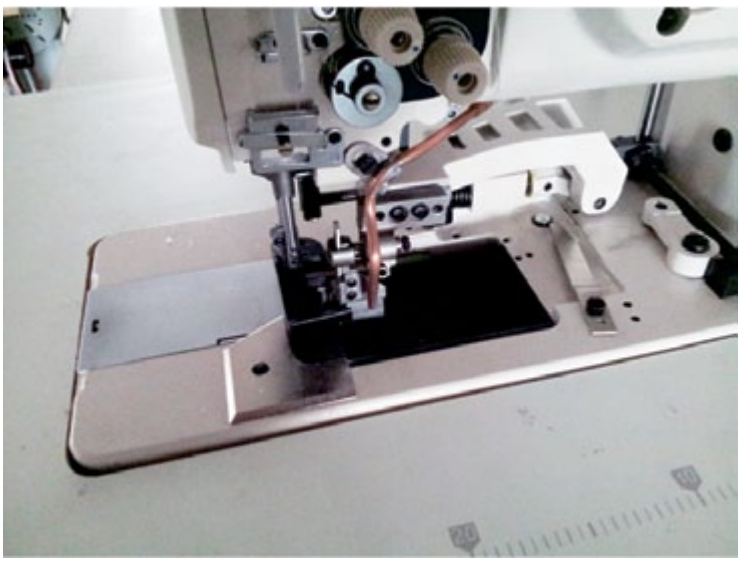

Полуавтоматическая окантовочная машина для матрасов EFB-CS

Толщина изделия	30 – 450 мм
Диапазон подъема стола	140 мм
Угол наклона головки	30 – 55°
Размер стола	1,6(1,8)x2,0 м
Скорость	до 6,8 м/мин
Производительность	10-20 шт/ч
Питание	380 В, 50 Гц, 1,2 кВт
Габариты	2,7x2,3x1,7 м
Вес	600 кг

Полуавтоматическая бесчелночная окантовочная машина отлично подойдет для обработки края матрасов различной толщины. Машина оснащена высококачественной швейной головкой фирмы Singer-300U с регулировкой угла наклона и автоматическим замедлением на углах, столешницей из нержавеющей стали с возможностью автоматической регулировки высоты подъема, что вкупе с надежным каркасом, снижающим уровень шума и вибрации, обеспечивает высокую производительность и стабильное качество работы.

Автоматическая окантовочная машина для матрасов EF-CS

Производительность	15 – 20 шт/ч
Толщина изделия	60 – 450 мм
Диапазон подъема головки	0 – 400 мм
Габариты рабочего стола	1,9x3,95x0,87 м
Необходимое давление воздуха	0,6 – 1 мПа
Мощность	4 кВт
Габариты	4,1x2,4x1,7 м
Вес	1300 кг

Автоматическая бесчелночная окантовочная машина отлично подойдет для обработки края матрасов или других крупногабаритных изделий. Для повышения надежности машина оснащена швейной головкой Singer 300U.

Швейная головка фиксирована, поэтому оператору не нужно двигаться вокруг изделия. В то же время, головка двигается вверх и вниз в зависимости от толщины обрабатываемого матраса. Рабочий стол представляет собой конвейер, двигающий матрас в нужном направлении. По завершении одного ребра, стол поворачивает изделие на 90°, чтобы окантовать следующее. Во время поворота окантовывается угол. Если все четыре верхних ребра закончены, матрас может быть автоматически перевернут, чтобы окантовать оставшиеся четыре.
Полная автоматизация позволяет работать более эффективно и тратить меньше времени на промежуточные операции и обслуживание.

Пиковочная машина CS-B

Машина предназначена для пиковки текстильных изделий, в том числе подушек и легких матрасов.
Головка и прижимная лапка поднимаются автоматически, что облегчает и ускоряет работу. В то же время, специальная конструкция лапки позволяет обрабатывать изделия большой толщины.
В памяти машины заложено 28 стандартных рисунков.

Максимальная скорость	500 об/мин
Длина стежка	0,5-8 мм
Максимальная ширина изделия	1350 мм
Максимальная толщина изделия	150 мм
Размер пиковочного рисунка	до 25 мм

Пиковочная машина CS-C

Высота подъема головы	150 – 250 мм
Ход прижимной рамки	100 – 150 мм
Смещение по оси Y	420 мм
Диапазон шитья	40 – 1200 мм
Скорость основного вала	до 2700 об/мин
Используемые иглы	21#, 22#, 23#
Длина стежка	1 – 12,7 мм
Необходимое давление	0,4 МПа
Сеть	220 В, 50 Гц

Продуманная и надежная конструкция позволяет с удобством пиковать различные текстильные изделия. В памяти машины может храниться до 8000 стежков (количество шаблонов зависит от их сложности). Пневматические механизмы подъема головы и прижимной лапки позволяют пиковать толстые и тяжелые изделия.

Машины для ультразвуковой стежки серии US

Практичная модель для качественной стежки.
Данная машина отличается легкостью в эксплуатации и обслуживании, благодаря чему она может управляться всего одним человеком. Конструкция с системой автоматической подачи и распределения, а так же встроенные ножи для обрезки по ширине позволяют экономить на дополнительном оборудовании.

**** машина для автоматической резки в комплект не входит***

Модель	US-1	US-2
Рабочая ширина	2500 мм	2200 мм
Производительность	300–1100 м/ч	300–1500 м/ч
Габариты	3,2x1,9x0,9 м	2,7x1,8x1,1 м
Мощность	5 кВт	7,6 кВт

Ультразвуковая машина для обработки края USE-1

Машина применяется для фигурной обработки края синтетических материалов при производстве штор, скатертей, лент, орнаментов, кружев. Узор орнамента создается специальным роликом.

Ширина ролика	60 мм
Частота ультразвука	20 кГц
Производительность	10 м/мин
Рабочая температура	до 28 °C
Питание	0,22 кВт

Машина для автоматической резки MR-1

Толщина материала	до 50мм
Скорость	до 50 м/мин
Ширина отреза	80–2500 мм
Длина отреза	50–5600 мм
Питание	380 В, 50Гц, 0.65 кВт
Давление воздуха	0,4–0,8 мПа
Количество ножей	2 вдоль и 1 поперек

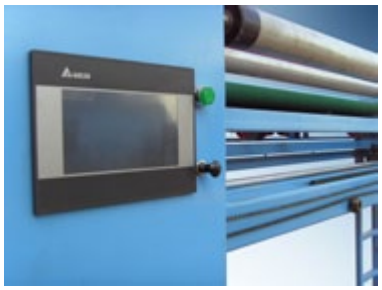

Машина для автоматической нарезки готовых стеганых полотен после многоигольных и ультразвуковых машин. Машина оснащена 7-дюймовый сенсорным экраном и функцией подсчета отрезов, удобна и проста в эксплуатации. Добавлены прижимные валы, для равномерной и плавной подачи материала, особенно при тонкой кромке. Может работать совместно со стегальными машинами и как отдельно стоящая машина.

Машина для автоматической резки MR-2

Ширина отреза	250–2400 мм
Длина отреза	250-30000 мм
Сеть	220 В / 60 Гц
Давление компрессора	0,45–0,55 МПа

Автоматический подсчет отрезов

***компрессор в комплект поставки не входит**

Машина для автоматической резки HC-QG-E

Толщина материала	до 80 мм
Скорость	до 70 м/мин
Ширина отреза	100–2500 мм
Длина отреза	не ограничена
Питание	380 В, 50Гц, 3 кВт
Давление воздуха	0,4–0,8 мПа

Автоматический раскладчик ткани RT-260

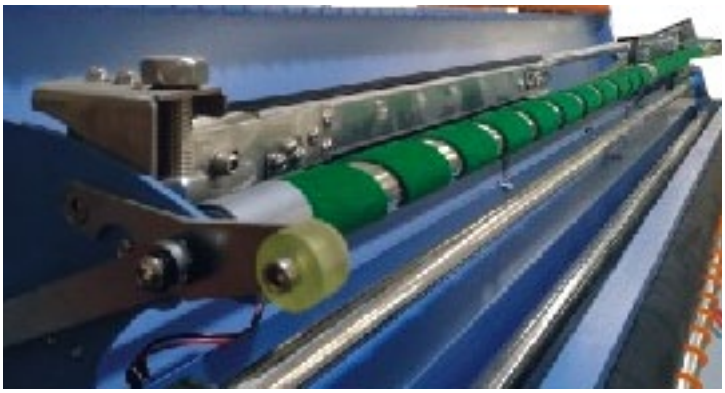

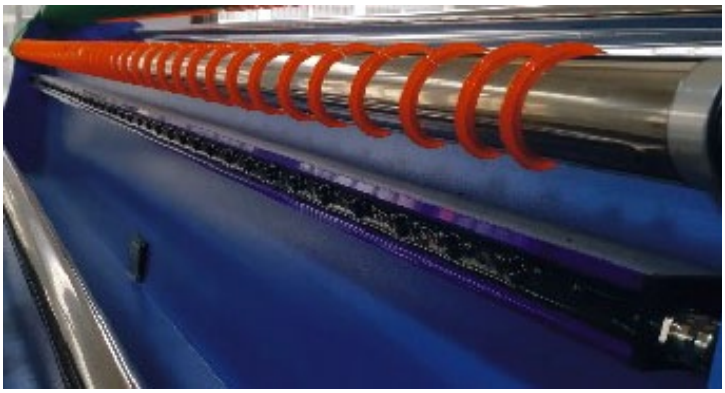

Аппарат предназначен для автоматической раскладки ткани в двух режимах: послойно и зиг-загом. Последний особенно подойдет производителям посьельного белья.
Плавное и легкое в освоении электронное управление.
Инфрафкасные датчики автоматически обнаруживают край ткани.
Ведется автоматический подсчет количества слоев.
Возможна автоматическая обрезка или разворот полотна в зависимости от режима.
При окончании рулона машина автоматически остановится и вернется в исходную позицию.
В конструкции предусмотрены специальные ролики для растягивания и выравнивания ткани, а также для снятия статического электричества.

Максимальная ширина рулона	2600 мм
Максимальный диаметр рулона	550 мм
Максимальный вес рулона	120 кг
Ширина вала	2830 мм
Производительность	95 м/мин
Максимальная высота раскладки	послойно 250 мм зиг-загом 200 мм
Питание	220 В, 50 Гц, 1 кВт

Чесальная машина BR-492

Машина предназначена для прочеса синтетического волокна в рулоны регулируемой толщины, для дальнейшей обработки на стегальных машинах различных типов.

Производительность	25 кг/ч
Ширина на выходе	1800-2400 мм
Мощность	2,9 кВт

Чесальная машина BR-500S

Машина предназначена для прочеса практически любого волокна в рулоны регулируемой толщины.
Благодаря современной конструкции значительно увеличена производительность. А внедрение дополнительного предпрочеса улучшило качество получаемого сырья.
Система удаления пыли и излишков волокна делает производство более комфортным и безопасным.

Производительность	50 кг/ч
Ширина на выходе	1800-2400 мм
Мощность	3 кВт

Чесальная машина HM-600

Высокопроизводительная машина, которая может работат как самостоятельно, так и в связке с набивочной машиной или другим оборудованием. В качестве сырья может использоваться любой вид искуственного волокна.

Степень раскрытия волокна	100%
Производительность	550 - 600 кг/ч
Питание	380 В, 50 Гц, 8,6 кВт
Габариты	2,6x1,5x1,1 м
Вес	1000 кг



Шарикоформовочная машина BN

Данная шарикоформовочная машина предназначена для формования шариков из полиэфирного силиконизированного волокна (7-15 D / 32-64мм), которое в последующем можно использовать для набивки подушек, игрушек и т.д.

Габариты	2,0x1,1x1,0 м
Питание	380 В, 50 Гц, 7,75 кВт
Производительность	60-80 кг/ч
Вес	680 кг

Комплекс для набивки швейных изделий PN-40

Данный комплекс оборудования состоит из трех машин, выполняющих следующие виды работ: разволокнение (смешивание различных видов волокон и их равномерная подача), предварительный прочес (файбер, искуственный лебяжий пух), формирование шариков (файбер), набивка подушек и других изделий любый синтетическим волокном, пластиковыми и пенопластовыми гранулами и т.д. Каждая из машин может работать как в комплексе, так и самостоятельно.
Для работы и обслуживания комплекса достаточно одного человека.

Производительность	120-180 кг/ч
Габариты	7,5x3,2x2,0 м
Питание	380 В, 50 Гц, 10,8 кВт
Вес	1800 кг

Машина для набивки подушек PN-20

Эта машина отлично подойдет для предварительного прочеса и набивки подушек и других изделий.
Продуманное расположение разволокняющих барабанов позволяет обеспечить бесперебойную работу на долгий срок и добиться равномерного распределения волокна.

Габариты	2,6x1,8x1,3 м
Вес	430 кг
Питание	380 В, 50 Гц, 6,2 кВт
Производительность	100-180 кг/ч

Машина для формования шариков и набивки подушек PN-30

Габариты	3,3x2,5x2,3 м
Вес	830 кг
Питание	380 В, 50 Гц, 9 кВт
Производительность	100-180 кг/ч

Эта машина может использоваться не только для предварительного прочеса и набивки различных изделий, но и для формования шариков из волокнистых материалов. Благодаря предварительному прочесу качество готовых шариков значительно улучшается по сравнению с аналогами.
Продуманное расположение разволокняющих барабанов позволяет обеспечить бесперебойную работу на долгий срок и добиться равномерного распределения волокна.

Машина для смешивания волокон PN-01

Данная машина предназначена для смешивания различных видов волокон и их дозированной подачи на прочес. Машина позволяет организовать равномерный неприрывный поток разрыхленных волокон.

Габариты	2,5x3,2x2,2 м
Вес	760 кг
Питание	380 В, 50 Гц, 1,75 кВт
Производительность	100-230 кг/ч

Автоматическая машина для набивки PN-02

Данная машина предназначена для набивки длинным или коротким волокном (марки 0.7D-15D), PP волокном, лоскутными материалами, пластиковыми и пенопластовыми гранулами, гречихой различных изделий, которым требуется придать мягкость, упругость и гибкость.
Заполнение производится до 20 раз эффективнее, чем вручную.

Габариты	1,4x1,1x2,0 м
Вес	460 кг
Питание	380 В, 50 Гц, 5,2 кВт
Производительность	до 200 кг/ч

Компрессор не входит в комплект поставки.
Необходим компрессор со следующими характеристиками
Объем: 300 л
Поток воздуха: 1500л/мин, 52.94м³/мин
Давление: 8 бар
Скорость: 900 об/мин

Машина для набивки пухом-пером ANM

Компактная, но очень производительная полуавтоматическая машина для набивки текстильных изделий различными наполнителями, в том числе натуральным пухом.
Высокая чувствительность при взмешивании с точностью до 0,1 грамма.
Современная надежная кострукция из нержавеющей стали позволяет произвести несколько тысяч операций за одну смену.

Портов заполнения	1
Скорость наполнения	1-8 г/сек
Погрешность наполнения	0.1 гр
Габариты	1200*600*750 мм
Сеть	220 В, 50 Гц

Машина для набивки пухом-пером KNM

Портов заполнения	1
Скорость наполнения	1-8 г/сек
Погрешность наполнения	0.1 гр
Габариты	1200*600*750 мм
Сеть	220 В, 50 Гц

Компактная, но очень производительная полуавтоматическая машина для набивки текстильных изделий различными наполнителями, в том числе натуральным пухом.
Высокая чувствительность при взмешивании с точностью до 0,1 грамма.
Современная надежная кострукция из нержавеющей стали позволяет произвести несколько тысяч операций за одну смену.

Машина для набивки пухом-пером AN-1

Высокопроизводительная машина с двумя портами, которые позволяют вести наполнение непрерывно, и одним портом с двумя дозаторами, предназначенным для заполнения изделий заданным в граммах количеством пуха (смесью пуха и пера) под давлением.
Данная машина позволяет использовать любой натуральный либо синтетический наполнитель, а встроенная система предварительного увлажнения позволяет значительно повысить качество конечного продукта.

Портов заполнения	3
Скорость наполнения	1-8 гр/сек
Габариты основного модуля	1500x1050x2000 мм
Габариты взвешивающего модуля	1200x650x1050 мм
Сеть	220 В, 380 В, 50 Гц
Мощность	3 кВт
Вес	350 кг

Машина для набивки пухом-пером AN-1M

Пухонабивочная машина с полуавтоматической подачей наполнителя и вертикальным перемешивающим устройством. Применяется для заполнения изделий (одежды, курток) натуральным пухом. Одновременно могут работать два оператора. Не занимает много места, работает с помощью подключаемого компрессора.

Габариты	0,6x0,6x1,6 м
Питание	220 В, 50 Гц, 1 кВт
Количество портов	2
Погрешность	до 5%
Диаметр насадок	19, 38 мм
Максимальная масса загрузки	5 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Машина для набивки пухом-пером KN-1-2

Компактная по габаритам автоматическая машина для заполнения изделий из текстиля пухом. Принцип работы: заполнение изделий под давлением при помощи подключаемой воздушной системы или автономного компрессора. Машина может комплектоваться столом с системой очистки от остатков пуха (модель KN-1-3(с)).

Габариты	0,8x0,85x2,0 м
Вес	180 кг
Питание	220 В, 50 Гц, 0,4 кВт
Количество портов	1
Количество весов	2
Диапазон взвешивания	1–100 г
Погрешность	до 3%
Скорость наполнения	1–8 г/с
Диаметр насадок	16, 19, 25 мм
Максимальная масса загрузки	3 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Машина для набивки пухом-пером KNH-1-2

Габариты	1,1x1,5x1,9 м
Вес	300 кг
Питание	380 В, 220 В, 50 Гц, 3 кВт
Количество портов	1
Количество весов	2
Диапазон взвешивания	3–120 г
Погрешность	до 3%
Диаметр насадок	16, 19, 25 мм
Максимальная масса загрузки	20 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Высокопроизводительная машина с одним рабочим местом для заполнения изделий из текстиля позволяет использовать любой натуральный либо синтетический пух, а так же перо, файбер (шарики) и т.д. Встроенная система увлажнения и контроля влажности. Принцип работы: заполнение изделий под давлением при помощи подключаемого компрессора или воздушной линии.

Машина для набивки пухом-пером KN-2-8

Габариты	2,4x3,5x1,9 м
Вес	800 кг
Питание	220 В, 50 Гц, 2 кВт
Количество портов	2
Количество весов	4*2
Диапазон взвешивания	0,2–15 г
Погрешность	до 3%
Диаметр насадок	16, 19, 25 мм
Масса загрузки	10 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Модель на два рабочих места с четырьмя встроенными весами на каждом для обеспечения конфортного ритма работы. Машина оснащена системой пылеудаления с рабочего стола, 10” дюймовым сенсорным экраном, а также защита двигателя от перегрузок.

Машина для набивки пухом-пером KNH-2-4

Габариты	3,8x2,0x2,0 м
Вес	600 кг
Питание	380 В,220 В, 50 Гц
Мощность	3,75 кВт
Количество портов	2
Количество весов	4*2
Диапазон взвешивания	8–120 г
Погрешность	до 3%
Диаметр насадок	16, 19, 25 мм
Масса загрузки	10 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Высокопроизводительная машина с двумя рабочими местами для заполнения изделий из текстиля. Машина позволяет использовать любой натуральный либо синтетический пух. Встроенная система увлажнения и контроля влажности. Принцип работы: заполнение изделий под давлением при помощи подключаемого компрессора или воздкшной линии..

Машина для набивки пухом-пером KN-4

Габариты	3,0x1,6x2,3 м
Вес	600 кг
Питание	220 В, 50 Гц
Мощность	1,5 кВт
Количество портов	4
Диапазон наполнения	0,2–10 г
Диаметр насадок	16, 19 мм
Масса загрузки	10 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Высокопроизводительная машина на четыре рабочих места для наполнения изделий из текстиля натуральным пухом. Операционная система на английском языке, 10” ЖК-дисплей, импорт и экспорт данных, система пылеудаления на рабочем столе, независимая система дозирования по времени(без весов).

Машина для набивки пухом-пером KNH-4

Габариты	3,0x1,6x2,3 м
Вес	600 кг
Питание	380 В, 50 Гц
Мощность	3,75 кВт
Количество портов	4
Диапазон наполнения	0,2–100 г
Диаметр насадок	16, 19 мм
Масса загрузки	15 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Высокопроизводительная машина на четыре рабочих места для наполнения изделий из текстиля как натуральным, так и искуственным пухом. Операционная система на английском языке, 10” ЖК-дисплей, импорт и экспорт данных, система пылеудаления на рабочем столе, независимая система дозирования по времени (без весов).

Машина для набивки пухом-пером KN-1-6

Габариты	3,5x2,4x1,9 м
Вес	800 кг
Питание	220 В, 50 Гц
Мощность	2 кВт
Количество портов	1
Количество весов	6
Диапазон наполнения	0,2–20 г
Погрешность	до 3%
Диаметр насадок	16, 19, 25 мм
Масса загрузки	10 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Высокопроизводительная машина с одним рабочим местом на шесть весовых станций для наполнения изделий из текстиля натуральным пухом. Машина оснащена системой пылеудаления с рабочего стола, 10" дюймовым сенсорным экраном, а также защита двигателя от перегрузок. Принцип работы: заполнение изделий под давлением при помощи подключаемого компрессора или воздушной линии.

Машина для набивки пухом-пером KNH-3-2

Габариты	3,6x2,0x2,0 м
Вес	600 кг
Питание	380 В,220 В, 50 Гц
Мощность	3,75 кВт
Количество портов	3
Количество весов	2
Диапазон наполнения	8–120 / 0,2–5 г
Погрешность	до 3%
Диаметр насадок	16, 38, 51 мм
Масса загрузки	15 кг
Рабочее давление	8 атмосфер

Высокопроизводительная машина с одним рабочим местом на двое весов и двумя рабочими местами с независимой системой дозирования по времени (без весов), для наполнения изделий из текстиля.
Машина позволяет использовать любой натуральный либо синтетический пух, а так же перо, файбер (шарики) и т.д. Встроенная система увлажнения и контроля влажности. Принцип работы: заполнение изделий под давлением при помощи подключаемого компрессора или воздушной линии.

Машины для набивки пухом-пером серии LB

LB-1

Габариты	500x500x1700 мм
Вес	50 кг
Сеть	220 В, 50 Гц
Мощность	1,1 кВт
Масса набивки	от 0,5 до 3000 г
Погрешность весов	0,5 г

LB-2

Машины предназначены для набивки пухом, пером, а также синтетическими волокнами подушек, одежды, игрушек, спальных мешков и т.д.
Благодаря использованию инверторного вентилятора возможна плавная регулировка скорости подачи наполнителя, а также существенная экономия электроэнергии.
Сменные трубки диаметром от 14 до 32 мм позволяют наполнять разнообразные текстильные изделия, даже с длинными и узкими участками.
Система плавного пуска допускает изпользование аппарата даже на маломощных электросистемах.
Машины способны почти моментально остановить подачу материала, что позволяет точно контролировать процесс набивки.
Простота установки, эксплуатации и обслуживания обусловлена прямым соединением вентилятора с мотором, а также конструкцией из нержавеющей стали.

Набивочный пылесос BF

Высокопроизводительный набивочный пылесос для работы с разнообразными наполнителями.

Габариты	2000x1100x1000 мм
Питание	380 В, 50 Гц, 2,2 кВт

Линия подготовки полотна к многоигольной стежке MLS-89

Линия применяется для подготовки полотна из различных наполнителей к многоигольной стежке.

Продукция может использоваться для производства одеял, покрывал, матрасов, курток и т.д.

Линия для производства одеял FJ-88

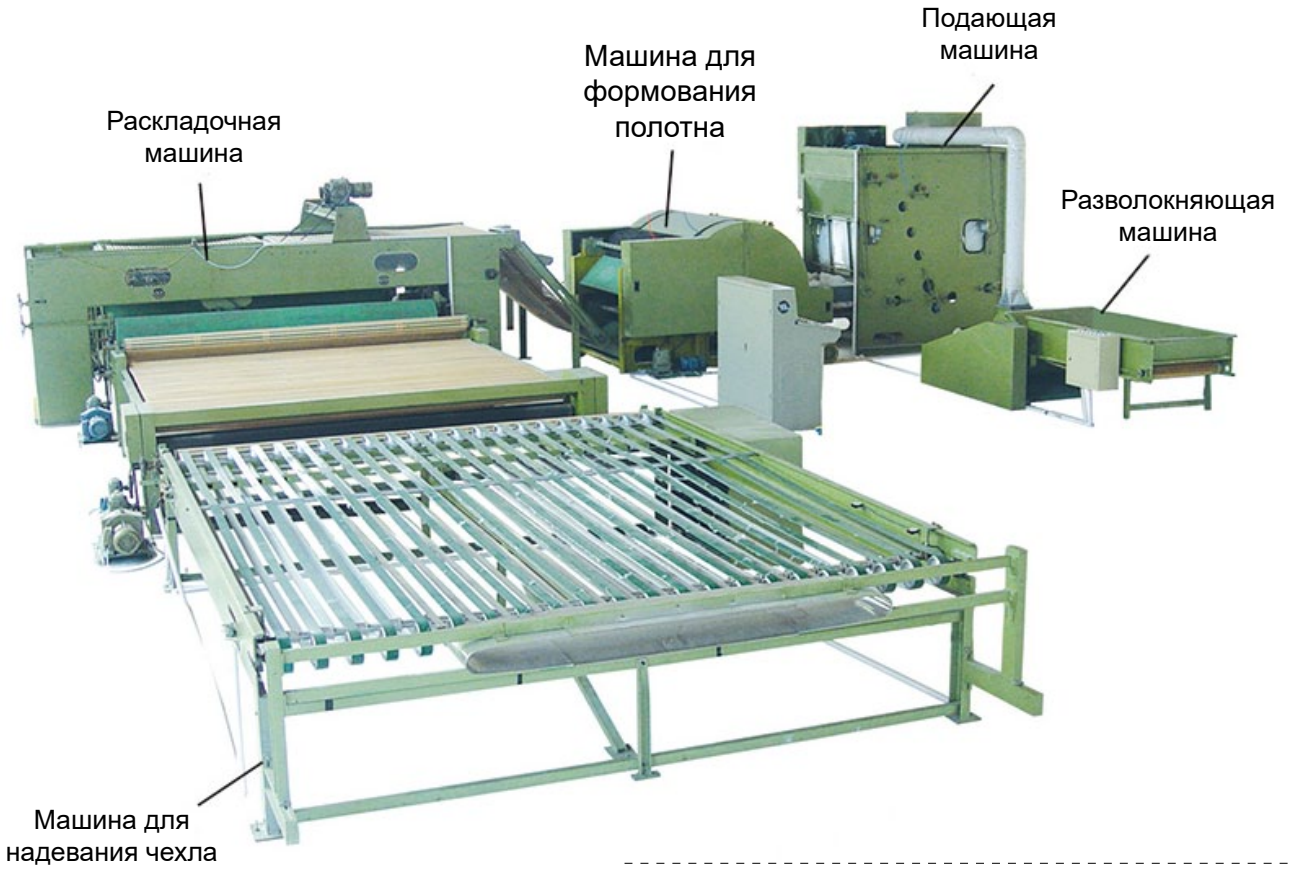

Данная линия отлично подходит для организации полного цикла производства одеял.
Благодаря импортным комплектующим высокого качества, система контроля позволяет плавно регулировать скорость производства.
Точная система разволокнения и подачи позволяет не беспокоиться о качестве выпускаемой продукции.
В качестве исходных материалов могут быть использованы практически любые наполнители: искусственные волокна, шерсть, фибер и т.д.

Площадь производства	11-12x13 м
Общая мощность линии	18-25 кВт
Общий вес	10-12 тонн

Разволокняющая машина	
Ширина загрузочной линии	1000 мм
Производительность	150-180 кг/ч
Общая мощность	3,15 кВт
Подающая машина	
Рабочая ширина	1380 мм
Производительность	30-180 кг/ч
Общая мощность	2,6 кВт
Машина для формования полотна	
Рабочая ширина	1550 мм
Диаметры валов	1230 мм / 1020 мм / 1800 мм
Съемники двух типов	одинарный и двойной
Производительность	80-150 кг/ч
Общая мощность	8,5 кВт
Раскладочная машина	
Рабочая ширина	1500-2700 мм
Скорость	35 м/мин
Общая мощность	6,55 кВт
Машина для надевания чехла	
Рабочая ширина	2700 мм
Скорость	35 м/мин
Общая мощность	2,25 кВт

Линия для производства синтепона LS-3

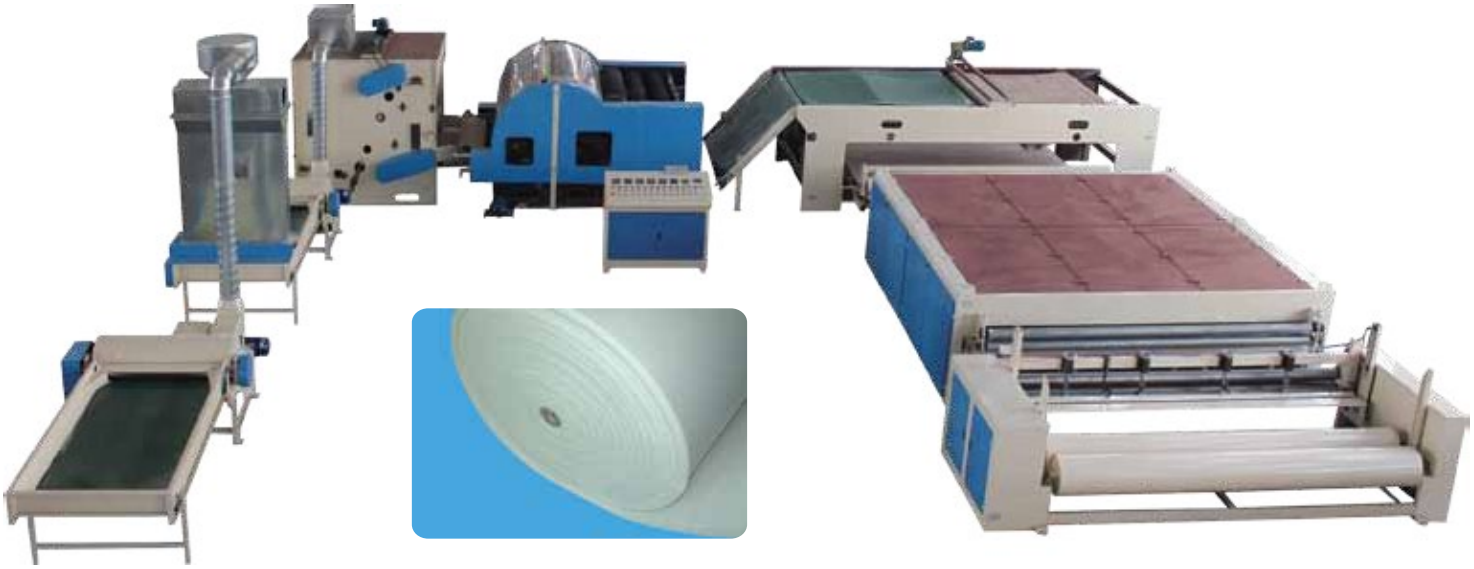

Данная линия применяется для производства синтепонового полотна различной плотности, которое затем используется для производства, одеял, зимних курток, матрасов, чехлов для мебели, фильтрующих материалов, звукоизоляции и т.д.

Ширина полотна на выходе	2000-4000 мм
Плотность полотна на выходе	80-400 г/м2
Производительность	150 кг/ч
Нагревательный элемент	электрический

Линия для производства синтепона JM-2

Линия для производства синтепона YM-1

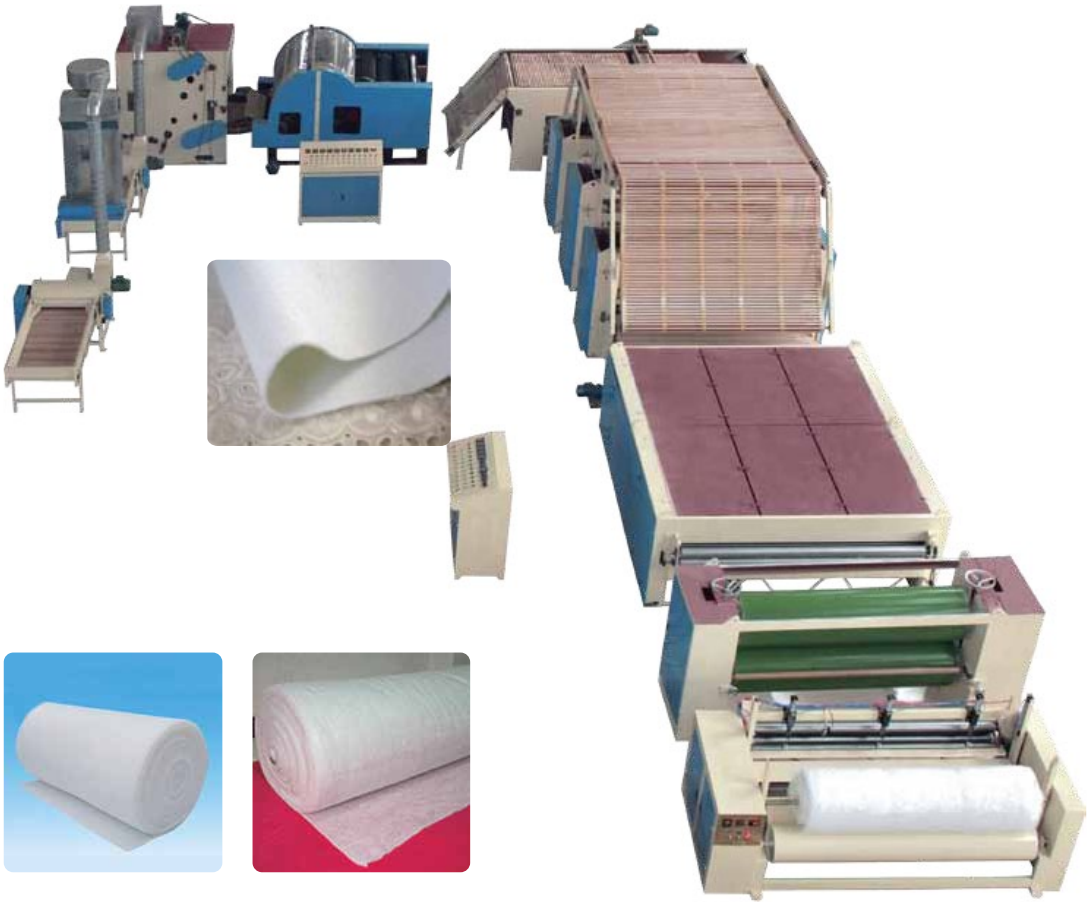

Данные линии применяются для производства синтепонового полотна различной плотности, которое затем используется для производства, одеял, зимних курток, матрасов, чехлов для мебели, фильтрующих материалов, звукоизоляции и т.д.

Линия для производства ватина ZJ-10

Данная линия применяется для производства плотного полотна, похожего на поролон, которое затем используется для изготовления эксклюзивных матрасов, диванных подушек, фильтрующих и звукоизолирующих материалов.

Каландры серии ТК

Аппарат используется для термообработки поверхности волокнистых материалов, таких как нетканые полотна с клеевым скреплением и без, иглопробивные полотна, подложка для линолеума и т. д. Обрабатываемая поверхность становится гладкой и плоской, и в то же время увеличивается ее плотность и прочность.
Эта машина представляет собой двухвальную систему, которая нагревается теплопроводящим маслом от масляного котла. Основная рама изготовлена из высококачественных плит из углеродистой стали. Нижний ролик закреплен, а верхний устанавливается на необходимую высоту, в зависимости от толщины обрабатываемого материала.

Модель	ТК-2800	ТК-3200
Толщина стенки вала	38 мм	38 мм
Диаметр разогревающего вала	400 мм	400 мм
Рабочая ширина	**2800** мм	**3200** мм
Температура поверхности	140-230 °С	140-230 °С
Производительность	6-15 м/мин	6-15 м/мин
Мощность привода	2,2 кВт	2,2 кВт
Мошность нагрева	36 кВт	36 кВт

Аппарат для прессования и упаковки синтепона PSA

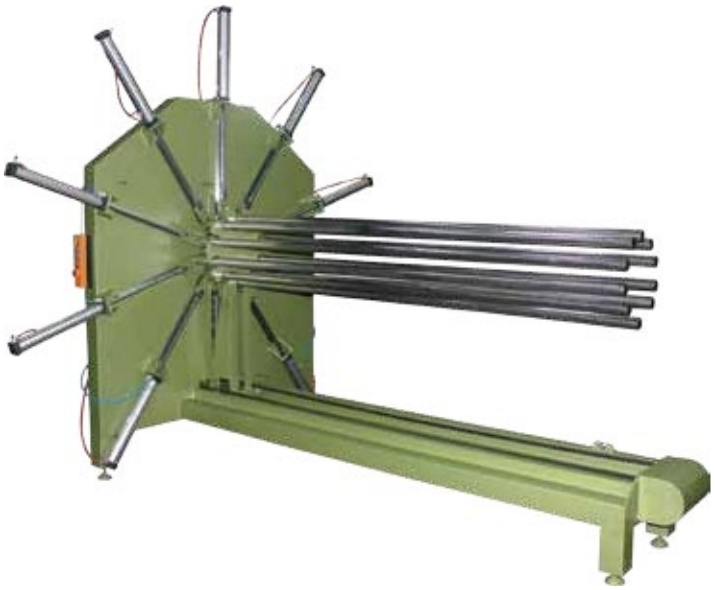

Аппарат используется для уменьшения объема готового синтепона.
Очень быстрый процесс упаковки благодаря двухцилиндровому приводу.

Машина для производства пружин типа Bonnel YCL-80

Производительность	80 шт/мин
Диаметр пружин	62 – 95 мм
Высота пружин	120 – 200 мм
Количество витков	4-7
Диаметр проволоки	2,0 – 2,4 мм
Максимальный вес проволоки	800 кг
Мощность	33 кВт
Сеть	380 В / 50 Гц
Габариты	6,4x3,5-x2,2 м
Вес	2800 кг

Машина для изготовления пружин типа Bonnel при производстве матрасов, мебели, автомобильных сидений и т.д. Машина осуществляет полный цикл изготовления пружины: подтяжка проволоки, навивка пружины, подвязка концов пружины, термообработка. Все системы механические и работают синхронно под управлением ПЛК и touchscreen-дисплея. Весь процесс автоматизирован, благодаря чему для управления машиной и ее обслуживания достаточно одного оператора.

Машина для сборки блоков из пружин типа Bonnel YAM-200

Питание	380 В, 50 Гц, 2,95 кВт
Габариты	6,4x3,5-x2,2 м
Вес	2800 кг

Машина для сборки пружинных блоков типа Bonnel работает без использования сжатого воздуха и может управляться и обслуживаться всего одним оператором. Такие параметры, как размер пружинного блока, диаметр соединительной проволоки, диаметр и высота пружины могут быть установлены в широком диапазоне. Соединение сверху и снизу выполняется одновременно, что существенно экономит время. Подрезка и сжимание могут осуществляться на обоих концах соединительной проволоки. Автоматическое продвижение пружинного блока, автоматическая остановка при заклинивании, обрыве или окончании соединительной проволоки. Оснастки под различные характеристики пружины подбираются и поставляются по желанию заказчика.

Производительность	8–10 шт/мин
Диаметр используемых пружин	65 – 90 мм
Высота используемых пружин	80 – 190 мм
Диаметр проволоки в пружине	2,0 – 2,4 мм
Диаметр проволоки скрепления	1,3 – 1,4 мм
Максимальная ширина изделия	2000 мм

Машина для производства пружин типа Pocket Spring YSP-65A

Питание	380 В, 50 Гц, 35 кВт
Габариты	2,4x1,8x1,8 м
Вес	3500 кг

Машина предназначена для производства лент с пружинами типа Pocket Spring с полностью цифровым управлением на ПЛК и touchscreen-дисплее. Спецификация изготавливаемых пружин может быть изменена без необходимости настройки навивочного устройства. Навивочная головка управляется высокопроизводительным сервоприводом. Оснащена системой датчиков для обнаружения ошибок и поломок для максимального снижения количества брака. Машина комплектуется устройством для автоматической резки ленты с пружинами в размер.

Производительность	65 шт/мин
Диаметр пружин	62 – 75 мм
Высота пружин	80 – 160 (или 120 – 220) мм
Диаметр проволоки	1,8 – 2,3 мм
Плотность нетканого материала	>70 г/м2
Ширина нетканого материала	400 – 600 мм
Необходимое давление воздуха	0,6 – 0,8 МПа
Потребление воздуха	>1,05 м3/мин

Машина для производства пружин типа Pocket Spring YSP-60

Машина предназначена для производства лент с пружинами типа Pocket Spring с полностью цифровым управлением на ПЛК и touchscreen-дисплее, способна изготавливать ленты для производства высококлассных матрасов. Оснащена системой датчиков для обнаружения ошибок и поломок для максимального снижения количества брака. Усовершенствованная структура модуля термообработки, с возможностью автоматической обрезки. Большинство механических процессов адаптированы для обеспечения высокой стабильности работы и легкости обслуживания. Машина отличается высоким качеством сборки и комплектующих.

Производительность	62 шт/мин
Диаметр пружин	55 – 70 мм
Высота пружин	120 – 200 мм
Диаметр проволоки	1,8 – 2,3 мм
Плотность нетканого материала	>70 г/м2
Ширина нетканого материала	400 – 520 мм
Необходимое давление воздуха	0,8 – 1,2 МПа
Потребление воздуха	>1,05 м3/мин
Питание	380 В, 50 Гц, 30 кВт
Габариты	2,4x1,7x1,8 м
Вес	3500 кг

Машина для сборки пружинных блоков Pocket Spring YNH-05

Питание	380 В, 50 Гц, 7,1 кВт
Габариты	3,6x2,8x1,8 м
Вес	1900 кг

Машина для производства пружинных блоков типа Pocket Spring с автоматической подрезкой. Максимальная автоматизация на ПЛК в сочетании с высокой стабильностью работы. Может применяться для сборки блоков из цилиндрических или бочкообразных пружин с параллельной или сотовой структурой. Высококачественная клеевая головка RobaTech производства Швейцарии. Возможна сборка как с применением нетканого материала сверху/снизу, так и без него. Машина оснащена скоростной дисковой системой подрезки материала.

Производительность	до 120 пружин/мин (ø65 мм)
Диаметр пружин	40 – 80 мм
Высота пружин	120 – 180 мм
Плотность нетканого материала	60 – 100 г/м2
Максимальная ширина нетканого материала	2200 мм
Диаметр ролика с нетканым материалом	до 1000 мм
Вес ролика с нетканым материалом	до 150 кг
Ход клеевой головки	2100 мм
Необходимое давление воздуха	0,8 – 1,2 МПа
Потребление воздуха	0,1 м3/мин

Машина для сборки пружинных блоков Pocket Spring YNH-04

Машина для производства пружинных блоков типа Pocket Spring из готовых лент с пружинами. Оснащена ПЛК и touchscreen-дисплеем, что упрощает управление и настройку, а также повышает стабильность работы. Может применяться для сборки блоков из цилиндрических или бочкообразных пружин с параллельной или сотовой структурой. Автоматическое и равномерное распределение клея сплошным или точечным слоем позволяет экономить до 70% клея без ущерба для качества склейки.

Производительность	до 120 пружин/мин (ø65 мм)
Диаметр пружин	40 – 80 мм
Высота пружин	60 – 300 мм
Плотность нетканого материала	60 – 100 г/м2
Максимальная ширина нетканого материала	2200 мм
Диаметр ролика с нетканым материалом	до 750 мм
Вес ролика с нетканым материалом	до 150 кг
Ход клеевой головки	2100 мм
Необходимое давление воздуха	0,8 – 1,2 МПа
Потребление воздуха	0,1 м3/мин

Питание	380 В, 50 Гц, 9,1 кВт
Габариты	3,9x3,2x1,8 м
Вес	1900 кг

Линия для производства блоков типа Bonnel YBL-15

Производительность:	6 – 15 шт/ч
Диаметр пружин:	65 – 90 мм
Высота пружин:	130 – 180 мм (5 витков) 150 – 180 мм (6 витков)
Диаметр соединительной проволоки	1,3 – 1,4 мм
Диаметр проволоки пружины	2,0 – 2,4 мм
Максимальная ширина изделия	2000 мм
Питание	380 В, 50 Гц, 38 кВт
Габариты	8,0x6,0x2,0 м

Линия для осуществления полного цикла производства пружинных блоков типа Bonnel может управляться всего одним оператором. Легка и экономична в эксплуатации и обслуживании. Такие параметры, как размер пружинного блока, диаметр соединительной проволоки, диаметр и высота пружины могут быть установлены в широком диапазоне. Простая и надежная конструкция конвейера для пружин, а также точная и стабильная система позиционирования пружин на сервоприводах, позволяют максимально снизить количество брака и простоев линии.

Линия для производства блоков типа Pocket Spring YPL-18

Линия для осуществления полного цикла производства пружинных блоков типа Pocket Spring может управляться всего одним оператором. Для повышения производительности две навивочных машины подключены к одной сборочной, что обеспечивает непрерывную работу. Система управления на основе ПЛК позволяет менять структуру пружинного блока (с параллельной на сотовую и обратно) без необходимости ручной перенастройки механической части. Возможна как непрерывная, так и точечная подача клея. Кроме того, возможно изготовление блоков как с верхним и/или нижним покрытием из нетканого материала, так и без него.

Производительность	10 рядов/мин
Диаметр пружин	55 – 75 мм
Высота пружин	100 – 150 или 120 – 200 мм
Диаметр проволоки	1,8 – 2,2 мм
Ширина нетканого материала	450 – 600 мм
Плотность нетканого материала	>70 г/м2
Необходимое давление воздуха	0,6 – 0,8 МПа
Максимальная ширина изделия	2100 мм
Расход воздуха	0,8 м3/мин
Питание	380 В, 50 Гц, 65 кВт
Габариты	18x4x2,3 м

Машина прессования матрасов PM-1M

Мощность гидравлических цилиндров	7,5 кВт
Количество цилиндров	4 шт
Размер рабочей области	2,1x2,3 м
Размер матраса	2,1x2,2 м
Максимальная высота подъема	550 мм
Сеть	380 В, 50 Гц
Габариты	2,8x3,0x2,4 м
Вес	3500 кг

Машина предназначена для прессования матрасов по одному для уменьшения объема, занимаемого на складах, в магазинах, для облегчения хранения и транспортировки. Состоит из трех частей: самого пресса, запаячного агрегата и вакуумного насоса. Машина оснащена электронным управлением для сжатия матрасов различной конструкции, толщины без повреждений.

Машина для скрутки матрасов SM-6R

Машина предназначена для скручивания спрессованных пружинных, поролоновых или латексных матрасов в рулон. Выходной диаметр практические не ограничен и зависит от толщины и плотности изделия, обычно колеблется в пределах от 28 до 35 сантиметров. .машина легка в обслуживании и управлении благодаря продуманной конструкции.

Мощность	2,25 кВт
Упаковочный материал	ПВХ-пленка
Размер рабочего стола	2,1x1,6 м
Размер матраса	2,0x2,1 м
Толщина изделия	не ограничена
Сеть	380 В, 50 Гц
Габариты	4,4x1,9x1,2 м
Вес	1200 кг

Машина для упаковки одеял BJ-1

Машина предназначена для упаковки одеял методом скручивания.
После распаковки изделия отлично восстанавливают свою форму и размер.

Производительность	2 шт/мин
Скорость	63 об/мин
Давление воздуха	0,4-0,9 мПа
Максимальный диаметр намотки	300 мм
Длина прижимных валов	600 мм
Диаметр цилиндра	220-240 мм
Мощность	750 Вт

Пресс пневматический HD-1

Этот аппарат предназначен для прессования и упаковки не только подушек, но и других текстильных изделий.

Габариты	1,0x1,0x1,8 м
Вес	450 кг
Давление воздуха	0,4-0,8 МПа
Сеть	220 В, 50 Гц
Рабочая поверхность	90 x 85 см

Пылесосы для вакуумной упаковки

VS-1

Мощность: 1500 Вт
Давление: 20 мПа
Производительность: 150 м^3/ч

VS-2

Мощность: 1700 Вт
Давление: 22 мПа
Производительность: 160 м^3/ч

VS-3

Мощность: 3000 Вт
Давление: 34 мПа
Производительность: 200 м^3/ч

VS-4

Мощность: 4000 Вт
Давление: 52 мПа
Производительность: 250 м^3/ч

VS-5

Мощность: 5500 Вт
Давление: 62 мПа
Производительность: 350 м^3/ч

VS-6

Мощность: 7500 Вт
Давление: 76 мПа
Производительность: 300 м^3/ч

VSS-1

Мощность: 8600 Вт
Давление: 76 мПа
Производительность: 310 м^3/ч

VSS-2

Мощность: 11000 Вт
Давление: 65 мПа
Производительность: 500 м^3/ч

Машина для рубки текстильных отходов СМ

Машина предназначена для переработки текстильных отходов, бракованных и отработанных текстильных изделий. При помощи фиксированных ножей и ножей на вращающемся ролике отходы перерабатываются в маленькие лоскутки.

Производительность	400 – 500 кг/ч
Ширина лезвия	350 мм
Мощность	5,5 кВт
Габариты	2,6x1,0x1,2 м
Вес	1200 кг

Машины для переработки отходов серии GD

Машина предназначена для переработки отходов текстильного производства.
Благодаря трехкратному прочесу на выходе достигается высокое качество сырья.

Модель	GD-80	GD-100
Ширина вала	800 мм	1000 мм
Мощность	2,2 уВт	4 кВт

Машина переработки текстильных отходов CR-1

Эта высокоскоростная машина предназначена для переработки большинства видов отходов текстильного производства. Для очистки от неоднородных примесей в аппарате используется центробежная сила.

Производительность	80 – 120 кг/ч
Диаметр вала	250 мм
Скорость вращения	1900 об/мин
Мощность	6,6 кВт
Габариты	2,4x1,5x1,2 м
Вес	750 кг

Машины для переработки отходов серии MT

Модель	MT-500	MT-1000
Рабочая ширина	500 мм	1000 мм
Производительность, кг/ч	30–50	60–100
Диаметр главного барабана	300 мм	500 мм
Общая мощность	7,7 кВт	25,5 кВт
Габариты	1,8x1,2x1,3 м	3,5x1,8x1,3 м

Данная машина предназначена для переработки широкого спектра текстильных отходов (обрезь синтепона, хлопок, ватин и т.д.), благодаря простой и надежной конструкции легка в использовании и обслуживании.

Машина для переработки текстильных отходов FS1060

Производительность	120 – 150 кг/ч
Диаметр главного вала	600 мм
Скорость вращения	1100 - 1260 об/мин
Мощность	20 кВт
Габариты	2,8x1,6x1,4 м

Машина предназначена для прочеса измельченных текстильных отходов. Аппарат имеет четыре вала, благодаря чему, не смотря на скромные габариты, степень прочеса достигает 90%.

Линия для переработки текстильных отходов CR-4

Производительность	100 – 120 кг/ч
Гарнитура	пильчатая лента
Скорость вращения	1900 - 2100 об/мин
Мощность	45 кВт
Габариты	7,0x1,5x1,3 м

Эта высокоскоростная машина предназначена для переработки большинства видов отходов текстильного производства: лоскута ткани, искусственного меха, трикотажа и т.д. Линия оснащена нижней транспортерной лентой для возврата выпавших частиц на повторную переработку, системой пылеудаления, пультом управления, системой обратного хода.

Состоит из чесальной машины с валом 600 мм, чесальной машиной с валом 350мм, двух чесальным машин с валами по 250мм.

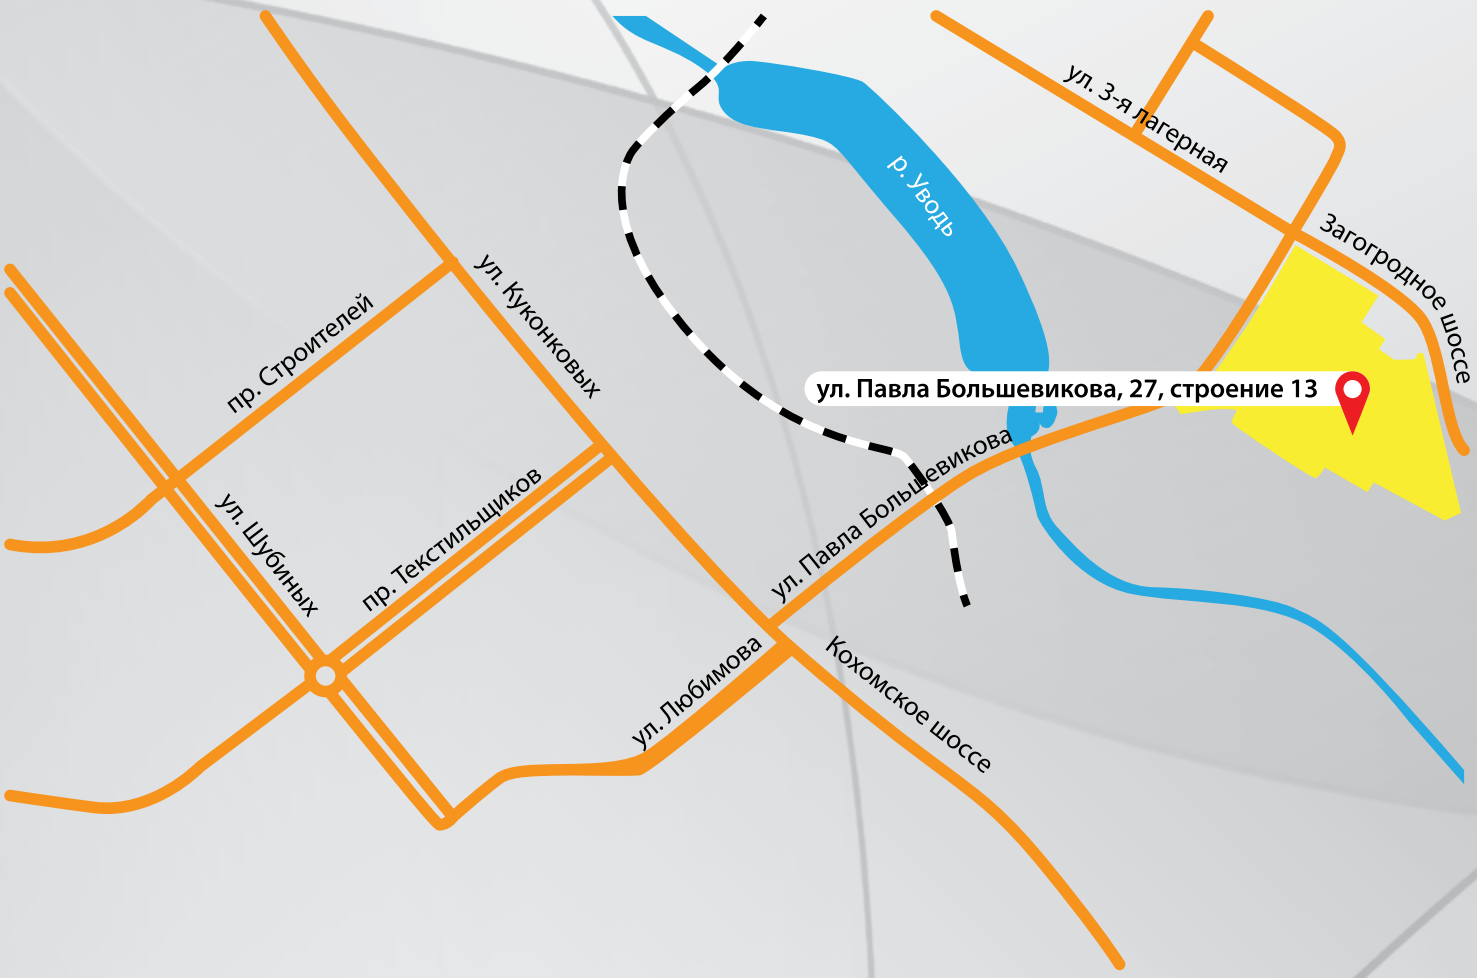

Въезд со стороны загородного шоссе. За 100 метров до АЗС «Газпромнефть» повернуть направо через КПП. Далее по указателям на «ИмпортМаш».

e-mail importmash@list.ru

сайт importmash.com

Координаты GPS 56°57′57″N, 41°3′19″E

153027, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 27, строение 13